



Elektrische Verriegelungen
- TANLock 3

TANlock 3 - Elektronisches 19" Schaltschrank-Verriegelungssystem



Wo physische Sicherheit für Datenschränke erforderlich ist und der Zutritt zu diesen Serverschränken registriert und kontrolliert werden muss, können die TANlock 3 elektronischen Griffe für Serverschränke mit integrierten Mifare DESFire-Lesern eingesetzt werden.

Diese IOT-Lösung ist nahtlos in IQ MultiAccess V27 integriert.


Verschiedene Authentifizierungsvarianten können die Sicherheit mit Touch Display erhöhen und ermöglichen eine doppelte Authentifizierung und das 4-Augen-Prinzip

Die integrierte RFID Leser ist kompatibel mit verschlüsselten MIFARE DES-Fire Datenträger.

Lokal kann man Sensoren und Alarmgeber am TANlock 3 zufügen, sowie Türkontakte, Vibration-sensoren und Summer.

Einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen

- Speicherung von bis zu 10.000 Nutzern
- Nahtlose Integration mit IQ MultiAccess
- Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
- Keine zusätzliche Software notwendig durch die Nutzung von Standards (TCP/IP, LDAP, MS ActiveDirectory, SNMP, OSS, SysLog, Webservice)
- Konfigurierbare Sicherheit durch VLANs
- Einfache Montage – keine zusätzliche Hardware notwendig
- Gehäuse aus hochwertigem Zinkdruckguss
- Elegantes Design
- Hochwertige Pulverbeschichtung der Schlösser
- Passend für linke und rechte Tür
- Innen- und Aussenmodelle (IP 65)
- Lokale externe Sensoren und Alarmgeber

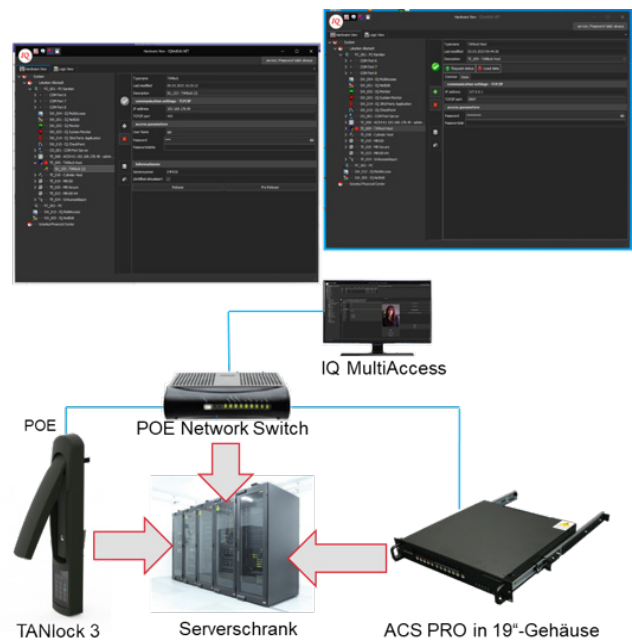

TAN3OKIP00

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare



Elektronische Serverschrankverriegelung für standard 19-Zoll-Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021
Gehäuse	Zink Druckguss
Abmessungen (L x B x H)	235,55 x 40 x 29,23 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Innenmodell

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebundene TANlock Gerät

TAN3OKIP65

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, IP65



Elektronische Serverschrankverriegelung für standard 19-Zoll-Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	235,55 x 40 x 29,23 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Außenmodell

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebundene TANlock Gerät

TAN3TD225

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Touch Display, m.O.

**Leistungsmerkmale**

- Touch Display für 10-stelligen PIN
- Integrierter Leser
- Innenmodell
- Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und Schlüssel

Elektronische Serverschrankverriegelung für Standard 19-Zoll-Schaltschrank.
Mit integriertem Touch Display und Mifare DESFire Leser.
Mechanisches Override zur Verwendung im Notfall, benutzt Schlüssel z.B. bei Stromausfall.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde, 22,5 mm lang
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021
Gehäuse	Zink Druckguss
Abmessungen (L x B x H)	290 x 46 x 42,5 mm

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3TDIP65225

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Touch Display, m.O., IP65

**Leistungsmerkmale**

- Touch Display für 10-stelligen PIN
- Integrierter Leser
- Außenmodell
- Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und Schlüssel

Elektronische Serverschrankverriegelung für Standard 19-Zoll-Schaltschrank.
Mit integriertem Touch Display und Mifare DESFire Leser.
Mechanisches Override zur Verwendung im Notfall, benutzt Schlüssel z.B. bei Stromausfall.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde, 22,5 mm lang
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	290 x 46 x 42,5 mm

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3TDIP65420

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Touch Display, m.O., IP65



Elektronische Serverschrankverriegelung für Standard 19-Zoll-Schaltschrank.
Mit integriertem Touch Display und Mifare DESFire Leser.
Mechanisches Override zur Verwendung im Notfall, benutzt Schlüssel z.B. bei Stromausfall.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde, 42 mm lang
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	290 x 46 x 42,5 mm

- Touch Display für 10-stelligen PIN
- Integrierte Leser
- Außenmodell
- Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und Schlüssel

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3RTSOKIP00

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Rittal TS



Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal TS Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	284 x 46 x 42,5 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Innenmodell
- Rittal TS-Adapter

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3RTSOKIP65

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Rittal TS, IP65



Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal TS Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	284 x 46 x 42,5 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Außenmodell
- Rittal TS-Adapter

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3TDRTS-125

TANLock 3 19"-Schrankschloss, Touch Display, Rittal TS, m.O.



Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal TS Schaltschrank. Mit integrierte Touch Display und Mifare DESFire Leser. Mechanisches Override zur Verwendung im Notfall, benutzt Schlüssel z.B. bei Stromausfall.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde, 22,5 mm lang
Farbe	Grau, ähnlich RAL 9006
Gehäuse	Zink Druckguss
Abmessungen (L x B x H)	340 x 46 x 42,5 mm

Leistungsmerkmale

- Touch Display für 10-stelligen PIN
- Integrierter Leser
- Innenmodell
- Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und Schlüssel
- Rittal TS Adapter

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3RVXOKIP00

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Rittal VX



Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal VX Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021
Gehäuse	Zink Druckguss
Abmessungen (L x B x H)	284 x 46 x 42,5 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Innenmodell
- Rittal VX-Adapter

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3RVXOKIP65

TANLock 3 19"-Schrankschloss, RFID Mifare, Rittal VX, IP65



Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal VX Schaltschrank mit integriertem Mifare DESFire Leser und OK Taste.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021
Gehäuse	Zink Druckguss
Schutzart	IP65
Abmessungen (L x B x H)	284 x 46 x 42,5 mm

Leistungsmerkmale

- Integrierter Leser mit OK-Taste
- Außenmodell
- Rittal VX-Adapter

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

TAN3TDRVX-125

TANLock 3 19"-Schrankschloss, Touch Display, Rittal VX, m.O.



Leistungsmerkmale

- Touch Display für 10-stelligen PIN
- Integrierter Leser
- Innenmodell
- Lieferung ohne Profil-Halbzylinder und Schlüssel
- Rittal VX Adapter

Elektronische Serverschrankverriegelung für Rittal VX Schaltschrank.
Mit integrierte Touch Display und Mifare DESFire Leser.
Mechanisches Override zur Verwendung im Notfall, benutzt Schlüssel z.B. bei Stromausfall.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Schloss	4,9 W über POE (40-58 V)
Dorn	Vierkant, 8mm mit M4 Innengewinde, 22,5 mm lang
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021
Gehäuse	Zink Druckguss
Abmessungen (L x B x H)	340 x 46 x 42,5 mm

Zubehör:

TAN3BUZZ	Summer Modul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3ACCEL	Vibrationssensormodul für TANLOCK 3 CAN BUS
TAN3CANBUS	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
TAN3CANBUSCBL	CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm
TAN3DCCBL3m	Türkontakt 3m Kabel

Benötigte Lizenzen IQ MultiAccess:

IQMA6140	Lizenz für TANLock Integration (1 Lizenz)
IQMA6141	Lizenz für ein angebondene TANlock Gerät

Zubehör

TAN3ACCEL

Vibrationssensormodul für TANLock 3, CAN BUS



Vibrationsensor mit CAN BUS Schnittstelle zum Anschluß an TANlock 3 Schloss mit CAN BUS Kabel. Mit zweiter Anschlussbuchse für nächsten CAN BUS Teilnehmer.

Technische Daten

Material	ABS
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021

Zubehör:

- TAN3CANBUS CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
- TAN3CANBUSCBL CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm

TAN3BUZZ

Summermodul für TANLock 3, CAN BUS



Summer mit CAN BUS Schnittstelle zum Anschluß an TANlock 3 Schloss oder anderen CAN BUS Modulen.

Technische Daten

Material	ABS
Farbe	Anthrazit, ähnlich RAL 7021

Zubehör:

- TAN3CANBUS CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 150 cm
- TAN3CANBUSCBL CAN BUS Kabel für TANLOCK Module 10 cm

TAN3CANBUSCBL

CAN BUS Kabel, 10 cm



CAN BUS Kabel, 10 cm, mit Steckern zum Anschluß von Sensoren und Summer am TANlock 3 Schloss.

TAN3CANBUS

CAN BUS Kabel, 150 cm



CAN BUS Kabel, 150 cm, mit Steckern zum Anschluß von Sensoren und Summer am TANlock 3 Schloss.

TAN3DCCBL3M

Türkontakt, 3 m Kabel



Türkontakt mit 3 m Kabel und Stecker zum Anschluß TANlock 3 Schloss.

Weitere Informationen

www.security.honeywell.de

Honeywell Commercial Security

Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Straße 14
72458 Albstadt
Germany
www.honeywell.com

TANlock_3_Jan-2025
© 2025 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell